

PENSI-

L'ARTE DI COPRIRE

LINE

PER SVELARE NUOVE FORME

Gibus[®]

TENDE DISEGNATE DAL SOLE



PENSATE PER OGNI TEMPO

Strutture che poggiano sulla fantasia progettuale degli architetti che pensano i complementi di arredo urbani in vari contesti.

Soluzioni che risolvono efficacemente problematiche di copertura e protezione dagli agenti atmosferici in ogni stagione.

Particolari costruttivi che consentono la perfezione dell'integrazione tra le forme senza compromessi. Una robustezza costruttiva che si mostra solo quando serve, perché nascosta nelle pieghe di un raffinato design.

Può cambiare lo stile
ma Gibus rimane sempre la soluzione ideale.


ARTEURBANA

Trasparenza e minimalismo per chi chiede prodotti che sappiano esprimere carattere conservando stile, sicurezza e versatilità.

LINEAROSSA

Il sistema modulare che segue le forme su cui poggia, senza vincolare il progettista che può esprimere la sua creatività senza limiti per possibilità di impiego e dimensioni.

ARTEURBANA

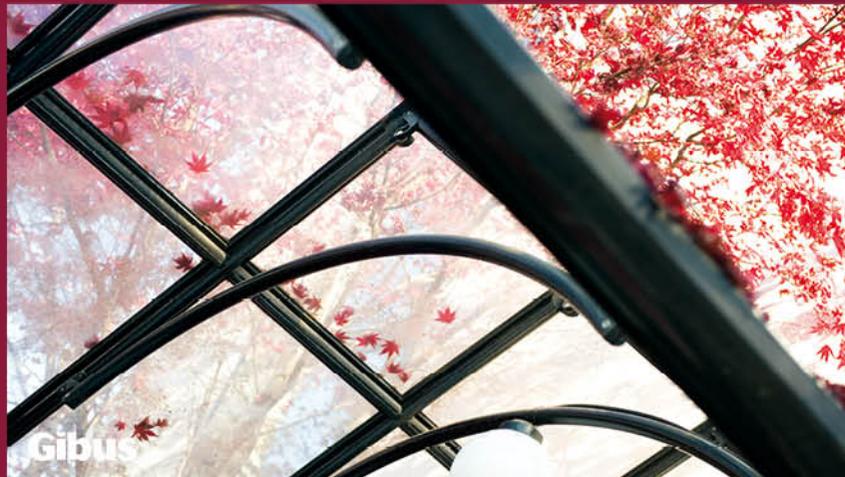

La leggerezza che sostiene la trasparenza per proteggere senza fermare la luce. Intuizioni che liberano lo sguardo in ogni direzione. Tecnologie che fermano i segni del tempo su copertura e struttura, resistendo a urti, intemperie, calore e fuoco. L'insieme che crea il design Gibus.

Arteurbana significa architettura. Struttura in alluminio e coperture garantite 10 anni in policarbonato curvate e bloccate a sandwich con guarnizioni in Dutral per evitare infiltrazioni d'acqua. Lastre di spessore fino a 5 mm, resistentissime agli urti e all'ingiallimento, dall'eccezionale trasmissione luminosa.






FRONTINO/CUPOLA

ARTEURBANA

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Linee geometriche essenziali e pulite.
Struttura e fusioni in alluminio verniciato.


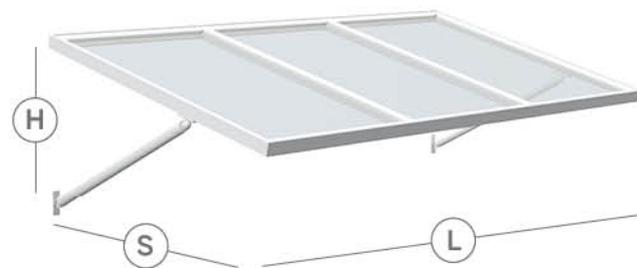


Disponibile anche nella versione a fianchi chiusi. **(L)** da cm 130 a cm 455

Optional:
grondaia frontale con scarico laterale (pag.11)

DIMENSIONI

(L) Larghezza da cm 130 a 520
(S) Sporgenza da cm 75 a 120
(H) Altezza da cm 50 a 80

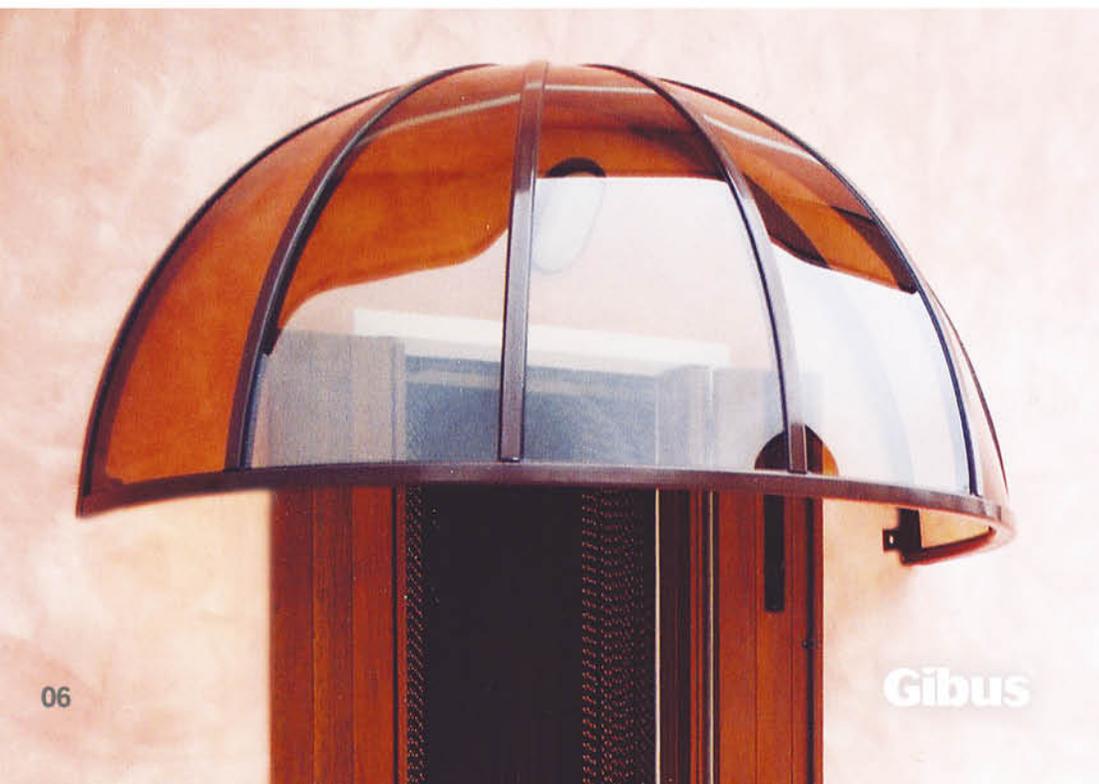

Cupola Regolare:
 $H = S = 1/2L$


Cupola Irregolare:
 $H \neq S \neq 1/2L$

Frontalino optional:

- H = cm 30
1. Lastra/e intere per scritte
2. Lastre divise = n° spicchi

DIMENSIONI

(L) Larghezza da cm 150 a 300
(S) Sporgenza da cm 75 a 150



CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Il sistema a moduli (pannelli, specchi, frontali, archi, ecc...) consente di studiare soluzioni su misura per la copertura di spazi insoliti o con forme particolari. I pannelli laterali e gli specchi frontali rendono indipendente la copertura. Oltre una certa sporgenza necessita di braccetti di controspinta.



Arco



Triangolo



Profilo Poly



Profilo U

Disponibile con lo specchio frontale semplice o raggiato. Pannelli laterali nelle versioni "Poly" e "U" in Policarbonato.

Optional:
grondaie laterali (pag.11)






PARENTESI/CURVA

ARTEURBANA

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Armonia di curve nel profilo di questa struttura, pensata per coperture di vetrine o passaggi pedonali. Braccetti di contropinta regolabili integrati, per una struttura autoportante fino a 160 cm di sporgenza. Disponibili nella versione senza braccetti per sporgenze fino a 120 cm (mod. In-Out).
Optional: grondaia frontale con scarico laterale (pag.11). Il modello Curva è disponibile anche nella versione a fianchi chiusi, per larghezze da cm 195 a 390 e sporgenze da cm 90 a 120.

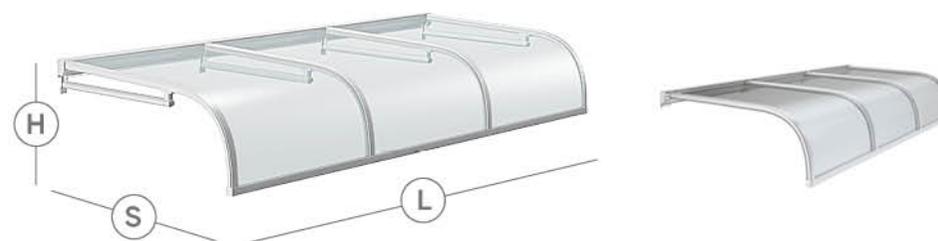

DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 195 a 650

(S) Sporgenza
da cm 90 a 160
da cm 90 a 120 (attacco a soffitto)

(H) Altezza
da cm 60 a 67
da cm 59 a 63 (In-Out)

da cm 130 a 300 (In-Out)

da cm 80 a 120 (In-Out)



DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 195 a 650

(S) Sporgenza
da cm 90 a 160
da cm 90 a 150 (attacco a soffitto)

(H) Altezza
da cm 90 a 160

da cm 130 a 300 (In-Out)

da cm 80 a 120 (In-Out)

da cm 80 a 120 (In-Out)






VIRGOLA/ONDA

ARTEURBANA

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Slanciata e dinamica nella linea. Leggera nella forma e robusta nella struttura. Per resistere al vento, neve, pioggia e sole. Braccetti di contropinta regolabili integrati, per una struttura autoportante fino a 160 cm di sporgenza. Disponibili nella versione senza braccetti per sporgenze fino a 120 cm (mod. In-Out). Optional: grondaia frontale con scarico laterale (pag.11)

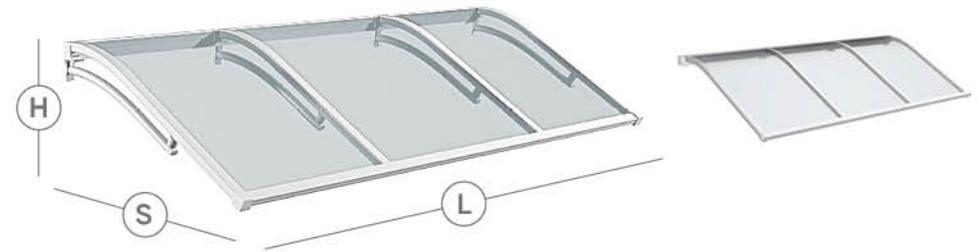

DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 195 a 650

(S) Sporgenza
da cm 90 a 160
da cm 90 a 120 (attacco a soffitto)

(H) Altezza
da cm 39 a 80

da cm 130 a 300 (In-Out)

da cm 80 a 120 (In-Out)

da cm 33 a 57 (In-Out)



DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 195 a 650

(S) Sporgenza
da cm 90 a 160
da cm 90 a 120 (attacco a soffitto)

(H) Altezza
da cm 72 a 128

da cm 130 a 300 (In-Out)

da cm 80 a 120 (In-Out)

da cm 66 a 100 (In-Out)




LIBERTY

ARTEURBANA

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Trasparenza e leggerezza unite agli antichi sapori di inizio '900 in queste linee esclusive. Struttura in alluminio con staffe decorative "Liberty" in fusione di alluminio verniciato. Pendenza verso il muro per la raccolta dell'acqua nella grondaia, oppure verso l'esterno. Tappi di copertura in ottone sabbatiato e verniciato trasparente. Lastre di copertura in policarbonato raggiate frontalmente e lucidate a fiamma.

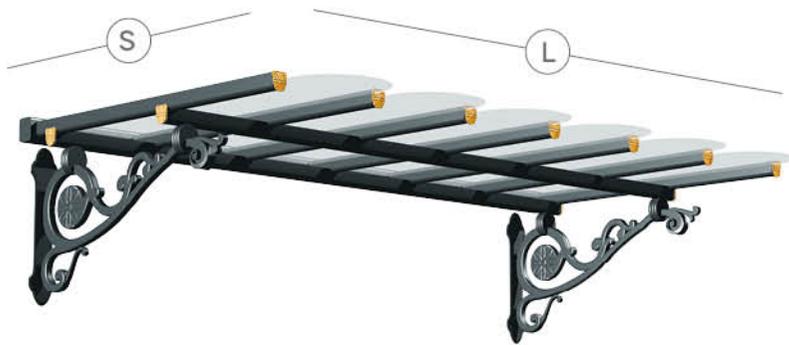


DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 100 a 250 (2 staffe)
da cm 300 a 400 (3 staffe)

(S) Sporgenza
da cm 80 a 120

Pendenza posteriore o anteriore di 5°

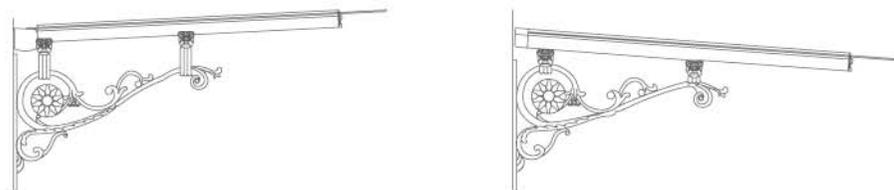


BELLE EPOQUE

ARTEURBANA

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Un gusto retrò personalizzabile nella scelta delle lastre tra opaca, fumè o trasparente e con la verniciatura esclusiva della struttura in alluminio. Pendenza verso il muro per la raccolta dell'acqua nella grondaia, oppure verso l'esterno. Tappi di copertura e fregi del frontalino inferiore "Belle Epoque" in ottone verniciato trasparente. Le lastre di copertura in policarbonato raggiate frontalmente e lucidate a fiamma.

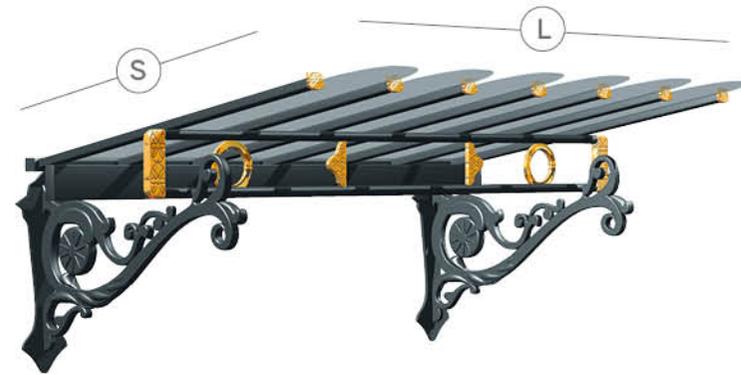

DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 200 a 300 (2 staffe)
da cm 350 a 400 (3 staffe)
da cm 450 a 500 (4 staffe)

(S) Sporgenza
da cm 110 a 140

Pendenza posteriore o anteriore di 13°



DETTAGLI TECNICI

VERNICIATURE

L'alluminio utilizzato subisce un processo di cromatazione che fissa meglio la vernice alla superficie precedentemente pulita, rallentandone l'aggressione da parte di agenti atmosferici e delle nebbie saline.

Di serie

Nero RAL 9005



Bianco RAL 9010 *



Antracite VIV 416 *



VR Inox chiaro *



Marrone RAL 8017 *



Verde RAL 6005 *



* per LIBERTY e BELLE EPOQUE colori a richiesta

LASTRE

Policarbonato

Robustezza eccezionale, ottima trasparenza, leggerezza, flessibilità, resistenza al calore e al fuoco (classe 1-2 secondo la normativa italiana).

Robustezza: praticamente indistruttibile, resistenza ben 250 volte superiore al vetro.

Proprietà ottiche: con la protezione UV mantiene buoni valori di trasparenza negli anni.

Garanzia 10 anni.

Per alcuni modelli a scelta spessori da 3 o da 4 mm.

Trasparente 293



Grigio fumè 493



Bianco opalino 050






Fumè bronzo 889



OPTIONAL

Grondaia

La grondaia per la raccolta d'acqua aumenta la sporgenza di 5 cm (fig 1/2). Per i modelli Frontino, Virgola e Onda (fig 1), per i modelli Parentesi e Curva (fig 2) sono previste grondaie frontali, mentre per i modelli Arco e Triangolo è disponibile la grondaia laterale (fig 3).




Attacco a soffitto

Disponibile a richiesta l'attacco a soffitto.



Tettuccio

Tettuccio di protezione completo di guarnizione (a). A richiesta, testata per tettuccio di protezione (b).



Dal telo ai particolari costruttivi, dalla produzione al cliente: la qualità totale Gibus è eccellenza nei tessuti, nei meccanismi e nelle lavorazioni fino ad arrivare all'assistenza e alla competenza che si trovano nei punti vendita.



ArteUrbana si caratterizza per la trasparenza e robustezza delle coperture in lastre di Policarbonato.

- Massima resistenza agli urti
- Elevata trasmissione luminosa
- Ingiallimento ridottissimo a lungo nel tempo
- Garanzia 10 anni sulle lastre



Avanzate tecnologie di costruzione e cura artigianale nelle rifiniture, per meccanismi che durano e funzionano nel tempo.

- Struttura in lega leggera d'alluminio
- Particolari in acciaio INOX
- Cromatazione per proteggere anche le parti più remote e nascoste dall'aggressione di agenti esterni



La sicurezza certificata di una tenda da sole solida e robusta, all'avanguardia nel rispetto delle norme della Comunità Europea.

- Marchio CE in base alla normativa UNI EN 13561
- La normativa di riferimento per Arteurbana è il D.M. 14.1.08 relativo al carico neve e azione del vento



Siamo i primi ad essere soddisfatti e sicuri della qualità dei nostri prodotti, per questo ve li garantiamo 5 anni. Le condizioni di garanzia sono specificate in dettaglio nel manuale "uso e manutenzione" che accompagna ogni prodotto.



Gibus è dotato di un ologramma anticontraffazione con un codice alfanumerico unico. È la firma inequivocabile dell'autenticità e della qualità Gibus. Un sistema che tutela il cliente finale, garantendogli massima trasparenza; vengono dichiarati originalità, luogo di provenienza e qualità dei materiali.



Per tutte le informazioni specifiche avrai a tua disposizione lo Specialista Gibus; per fare un sopralluogo, per darti i consigli più appropriati e preparare un preventivo accurato. Troverai il punto vendita più vicino a casa tua su www.gibus.com.

LINEAROSSA



Il design che sa combinarsi per creare nuovi linguaggi architettonici che raccontano i luoghi in cui le persone vivono il loro tempo. Particolari che aggiungono bellezza quando si sporgono per proteggere.

Linearossa è più di una tenda. È un sistema modulare versatile. La struttura è composta da bracci di tubolare di alluminio di 40 mm che sostengono e modellano il tessuto in trazione. Elevati gli standard di resistenza al vento e al carico neve, in conformità della normativa nazionale relativa all'azione del vento e della neve nelle diverse aree geografiche (D.M. 14.1.08).







VISIERA/POSTER

LINEAROSSA

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura in tubolare d'alluminio con giunzioni e snodi in fusione d'alluminio. Coperture essenziali dalle linee pulite. Ideali per la casa o il negozio, grazie alla possibilità di personalizzare il telo con stampe serigrafiche. A richiesta, struttura semirigida raccogliabile.

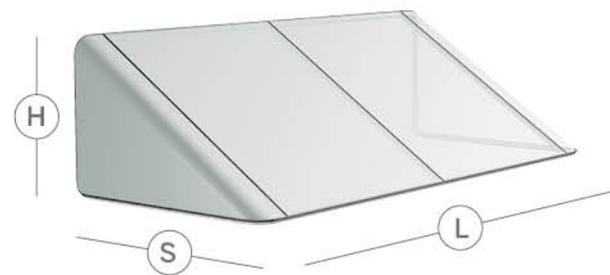


A richiesta con struttura semirigida raccogliabile.

DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 150 a 400

(S) Sporgenza
da cm 75 a 130

(H) Altezza
da cm 50 a 85

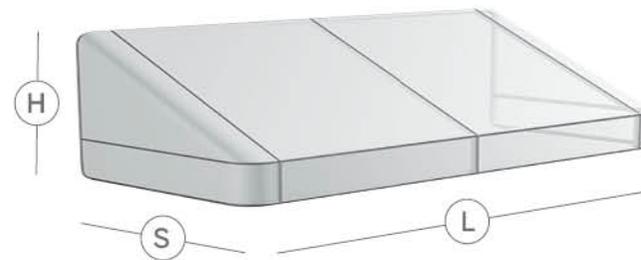

(H) Altezza frontalino:
di serie cm 25

DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 150 a 500

(S) Sporgenza
da cm 75 a 130



(H) Altezza
da cm 50 a 85

CUPOLA

LINEAROSSA

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

La forma più classica della cappottina interpretata con questa struttura moderna e leggera. Disponibile con o senza frontalino, diventa una soluzione elegante per impreziosire vetrine e finestre perchè in grado di ospitare il logo di esercizi commerciali. A richiesta, possibilità di una cupola irregolare.



DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 150 a 300

(S) Sporgenza
da cm 75 a 150

(H) Altezza frontalino
di serie cm 25

Cupola Regolare (di serie):
 $H = S = 1/2 L$

Cupola Irregolare
(a richiesta con verifica
di fattibilità):
 $H \neq S \neq 1/2 L$



Gibus




PARENTESI/CURVA

LINEAROSSA

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Morbida e avvolgente nella sua forma arcuata, è lunga quanto serve perché idealmente pensata per riparare ingressi e marciapiedi. Struttura fissa in tubolare d'alluminio. Autoportante fino a 160 cm di sporgenza con braccetti di contropinta regolabili. Profili curvati con raggio fisso 40 cm; in Parentesi profili inclinati del 5%. Disponibili nella versione senza braccetti per sporgenze fino a 120 cm (mod. In-Out).

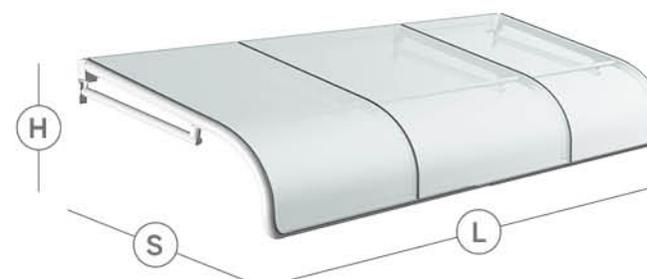

DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 225 a 675

(S) Sporgenza
da cm 90 a 160
da cm 90 a 120*
*con attacco a soffitto

(H) Altezza
da cm 57 a 64

da cm 150 a 350 (In-Out)

da cm 90 a 120 (In-Out)

da cm 57 a 60 (In-Out)



DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 225 a 675

(S) Sporgenza
da cm 90 a 160
da cm 90 a 150*
*con attacco a soffitto



Disponibile anche nella versione a fianchi chiusi con una sporgenza uguale all'altezza, fino a 120 cm.

(L) Larghezza
da cm 225 a 375

(S) Sporgenza
da cm 90 a 120

da cm 150 a 350 (In-Out)

da cm 90 a 120 (In-Out)





VIRGOLA/ONDA

LINEAROSSA

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Una linea dinamica e armoniosa che si sposa con tutti gli stili architettonici. Una struttura modulare essenziale per riparare vetrate, ingressi o passaggi pedonali. Struttura fissa in tubolare d'alluminio. Fianchi aperti. Autoportante fino a 160 cm di sporgenza con braccetti di contropinta regolabili. Profili curvati (lato muro) con raggio di 90 cm. Disponibili nella versione senza braccetti per sporgenze fino a 120 cm (mod. In-Out).



DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 225 a 675

(S) Sporgenza
da cm 90 a 160
da cm 90 a 120*
*con attacco a soffitto

(H) Altezza
da cm 39 a 80

da cm 150 a 350 (In-Out)

da cm 90 a 120 (In-Out)

da cm 39 a 57 (In-Out)



DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 225 a 675

(S) Sporgenza
da cm 90 a 160
da cm 90 a 150*
*con attacco a soffitto

(H) Altezza
da cm 60 a 107

da cm 150 a 350 (In-Out)

da cm 90 a 120 (In-Out)

da cm 60 a 80 (In-Out)





DETTAGLI TECNICI

VERNICIATURE

L'alluminio utilizzato subisce un processo di cromatazione che fissa meglio la vernice alla superficie precedentemente pulita, rallentandone l'aggressione da parte di agenti atmosferici e delle nebbie saline.

Di serie

Bianco RAL 9010



Nero RAL 9005




A richiesta

Antracite 416



VR Inox chiaro



Marrone RAL 8017



Verde RAL 6005



TESSUTI

PVC Precontraint 302

Perfettamente trazionabile, impermeabile e indeformabile. Un tocco di colore che si sagoma sulle linee di struttura, un gioco di contrasti vivaci o di abbinamenti più omogenei.

Tessuti sconsigliati: tutti gli acrilici (trazione) e i rigati (estetica).

INFORMATIVA PER IL CLIENTE GIBUS

Dal 01.09.13 è entrato in vigore il Regolamento Europeo UE 528/2012 che disciplina la commercializzazione e l'utilizzo di prodotti biocidi: agenti ad azione antimicotica. Alcuni dei tessuti utilizzati da Gibus per confezionare i propri prodotti subiscono questo trattamento. Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito internet www.gibus.com



RESISTENZA AL VENTO E AL CARICO NEVE


Le dimensioni delle pensiline sono calcolate, secondo norme D. M. 14.1.08, con resistenza a neve fino a 128 kg/mq e vento fino a 32,3 kg/mq.

Tutte le tende della serie LINEAROSSA e ARTEURBANA vantano per ogni singolo componente proporzioni atte ad assicurare adeguata stabilità per le varie tipologie tabulate negli opuscoli illustrativi che in riferimento alle più ampie dimensioni rappresentate nei listini sono adottabili secondo i limiti d'impiego così definiti.

OPTIONAL


Attacco a soffitto

Disponibile a richiesta due tipi di attacco a soffitto (in base al modello)



Tettuccio (a richiesta)

Tettuccio di protezione completo di guarnizione (a). A richiesta, testata per tettuccio di protezione (b).



Dal telo ai particolari costruttivi, dalla produzione al cliente: la qualità totale Gibus è eccellenza nei tessuti, nei meccanismi e nelle lavorazioni fino ad arrivare all'assistenza e alla competenza che si trovano nei punti vendita.



Una collezione di 600 disegni, coordinabili con le altre parti della struttura. Tante opportunità per una tenda su misura come nella bottega del sarto italiano.

- Tessuti con trattamento TEFLON per resistere a sole, pioggia, smog, muffe
- Cuciture in filo TENARA® garantite 10 anni contro l'usura
- PVC oscuranti specifici per la protezione totale sole-pioggia
- Nuovi tessuti in poliestere per migliori performance
- Screen e Softis per ripararti dal sole senza rinunciare alla luce.



Avanzate tecnologie di costruzione e cura artigianale nelle rifiniture, per meccanismi che durano e funzionano nel tempo.

- Struttura in lega leggera d'alluminio
- Particolari in acciaio INOX
- Cromatazione per proteggere anche le parti più remote e nascoste dall'aggressione di agenti esterni



La sicurezza certificata di una tenda da sole solida e robusta, all'avanguardia nel rispetto delle norme della Comunità Europea.

- Marchio CE in base alla normativa UNI EN 13561
- La normativa di riferimento per Linearossa è il D.M. 14.1.08 relativo al carico neve e azione del vento



Siamo i primi ad essere soddisfatti e sicuri della qualità dei nostri prodotti, per questo ve li garantiamo 5 anni. Le condizioni di garanzia sono specificate in dettaglio nel manuale "uso e manutenzione" che accompagna ogni prodotto.



Gibus è dotato di un ologramma anticounterfeiting con un codice alfanumerico unico. È la firma inequivocabile dell'autenticità e della qualità Gibus. Un sistema che tutela il cliente finale, garantendogli massima trasparenza: vengono dichiarati originalità, luogo di provenienza e qualità dei materiali.



Per tutte le informazioni specifiche avrai a tua disposizione lo Specialista Gibus: per fare un sopralluogo, per darti i consigli più appropriati e preparare un preventivo accurato. Troverai il punto vendita più vicino a casa tua su www.gibus.com.



Gibus®
TENDE DISEGNATE DAL SOLE